

有線LAN→無線LAN(Wi-Fi)への変更手順

■ 事前にご確認下さい。


無線LANルータ(Wi-Fi)の「SSID」「暗号化キー」

・SSID : ●●●●●●


・暗号化キー : ▲▲▲▲▲▲

※機器によって名称や桁数は異なります

写真
(例)

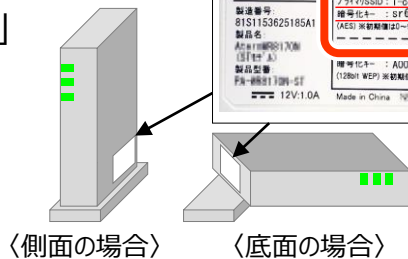

※ルシアン電源を入れた時点では、本体右上に赤ランプが点灯しています。

- 1 「テレビ電話」画面を表示して、
本体のメニューボタン  をタッチします




- 2 「設定」をタッチします



- 3 「イーサネットの設定」をタッチします



- 4 「イーサネット」のチェックをはずします

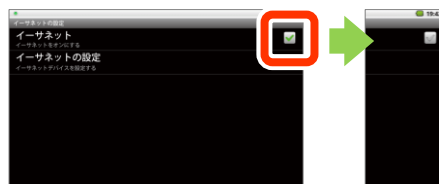

- 5 本体の戻るボタン  で設定画面に戻ります



▼ 裏面へ続きます

有線LAN→ 無線LAN(Wi-Fi)への変更手順

6 「無線とネットワーク」をタッチします



7 「Wi-Fi」にチェックを入れます



8 「Wi-Fi設定」をタッチして、事前に確認した「SSID: ●●●●●」を探してタッチします



9 ワイヤレス接続パスワード欄をタッチし、事前に確認した「暗号化キー: ▲▲▲▲▲」をキーボードで入力します



10 「パスワードを表示」にチェックを入れ、文字列を確認します



11 本体の戻るボタン ← でキーボードを非表示にしてから「接続」をタッチします



12 画面左上の緑ランプ () と右上の無線マーク () が表示されれば接続完了です

